


- ✓ AUSGEZEICHNETE VERFÜGBARKEIT
- ✓ KOMPAKTE BAUWEISE
- ✓ OPTIMALES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS
- ✓ HOHE DRUCKAUFLÖSUNG

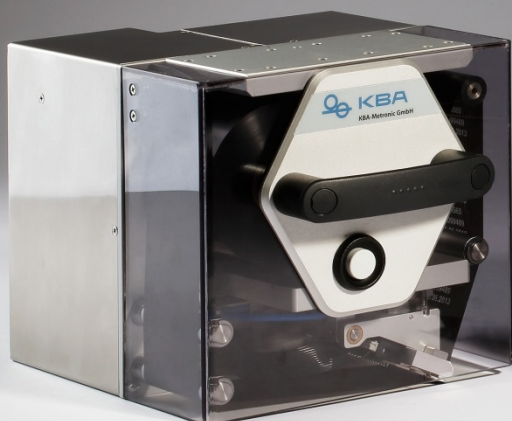

Correr. Simplemente. Integrable.

Tintenstrahldrucker **THERMOTRANSFERDRUCKER**

Heißpräger **LASER** *Thermo-Inkjet* **Offline coding**

für Mindesthaltbarkeitsdatum **AFTER SALES** **BARCODE** **uvm.**

SISTEMAS DE MARCADO

"HECHO EN ALEMANIA"

ttPRINT XS

Ficha técnica

Presión

- Área de impresión hasta 53 x 40 mm
- modo intermitente
- Resolución de impresión 300 dpi
- Velocidad: hasta 400 mm/segundo
- Fuentes internas de la impresora: Helvetica Bold, Helvetica Roman, Swiss Light, Baskerville, Brush Script, Monoespaciado, fuentes de 6 píxeles y 6 fuentes proporcionales.
- Códigos 1D, códigos 2D, códigos compuestos



Touch Panel (optional)

servicio

- La pantalla táctil TFT de 8,4" con una cómoda interfaz de usuario le permite controlar hasta cuatro unidades de impresión simultáneamente
- en la unidad de control
- a través de PC

interfaces


- Serie: RS232C, 1200...115200 baudios
- USB 2.0
- Ethernet/LAN interna 10/100 Base-T

medios de almacenamiento

- 3 x USB (para teclado y memorias USB)
- 1 x Flash compacto

concepto de vivienda

- requiere poco espacio
- Enrutamiento de cables
arriba/abajo/atrás/lateral posible

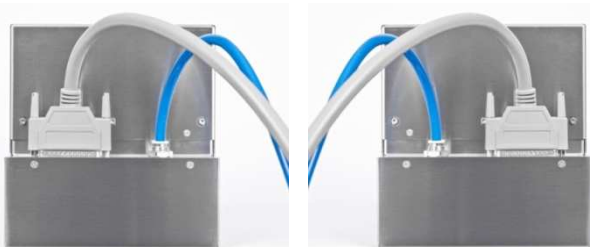

Equipo estándar

- Sistema de transporte por correa de transferencia sin desgaste; Estándar:
Cinta de transferencia InkSide Out, opcional: InkSide IN
- Ahorro automático de láminas
- Versión izquierda y derecha
- Actualización variable sobre la marcha
- Pantalla de 4 líneas
- Unidad de tarjeta de memoria (tarjetas CF) + 3 x USB
- Fecha / Hora
- Entradas/salidas de estado
- Herramientas de software libre
- Controlador de impresora de Windows

Datos técnicos

Masa:

Unidad del cabezal de impresión: 190 x 180 x 208 mm, largo x ancho x alto

Unidad de control: 242 x 117 x 220 mm, largo x ancho x alto Mecanismo de impresión 6 kg

Peso:

Unidad de control con cable incluido 3,7 kg Bastidor de instalación: aprox. 9 kg - según versión) mín. 6 bar seco y sin aceite, regulador de presión de serie longitud máx. 600 m, Ø máx. 82 mm

Conexión aérea:

cinta de transferencia:

Temperatura:

Nivel de ruido:

Valores de conexión eléctrica:

+ 5° a + 40° C, humedad relativa máxima 80 %, sin condensación

<72dB

Tensión de alimentación 110 V - 230 V / 50 - 60 Hz

Consumo de corriente máx. 360 VA

Opciones

- Panel táctil de 8,4", 640 x 480 píxeles
- Tarjetas CF de hasta 2 GB
- Marco de instalación
- Software de diseño ttGRAPHIC
- Conexión SAP
- Conexión a base de datos

SMART CODING & LABELING, SA de CV

Av.de los deportes No. 56, Las Arboledas

Tlalnepantla de Baz, Estado de México, CP 54026

Teléfono: (55) 55 87 96 34

ventas@smarttcoding.com

www.smarttcoding.com



KBA-Metronic GmbH

Benzstrasse 11 · D-97209 Veitshöchheim